

El Duopump SR 32 DC 2



holmatro
mastering power



Teknisk Specifikation SR 32 DC 2

Artikelnummer	150,152.713
Max arbetstryck	720 bar
Motor	Elektrisk 230 VAC -1,8 kW
Ljudnivå 1m	77 dB (A)
Ljudnivå 4m	73 dB(A)
Typ av system	Core
Antal verktyg som kan tillkopplas	2 st
Antal verktyg som kan arbeta samtidigt	2 st
Pumptyp	Trestegs axialpump
Kapacitet oljetank (effektiv)	4000 cc
Flöde 1:a steg	3000 cc
Flöde 2:a steg	1350 cc
Flöde 3:e steg	575 cc
Slanglängd	20 m
Dimensioner (AxBxC)	800 x 452 x 518 mm
Temperaturområde	-20°C - +55°C
EN 132 04 Uppfylls	Ja
EN 132 04 Klassning	MTO- multiple tool operation
NFPA 1936 Uppfylls	Ja
Vikt	75,1 kg

Produktinformation

Pumpen är av typen CORE™, vilket betyder att det endast finns en koppling för tryck- och returslang. Detta gör den säker, snabb och enkel vid anslutning av verktyg.

Snabbkopplingens/slangens konstruktion gör att slangen kan rotera 360°.

Fördelen med CORE-pumparna är att det inte finns en avlastningsspak för neutral och drift, vilket betyder snabbare till- och frånkoppling av räddningsverktyg.

Tre arbetshastigheter.

Oljebolym för drift av flera verktyg.



För arbete med två verktyg utan förlust av kraft eller hastighet.

Nivåmätare för hydraulolja.

Påmonterade slangvindor med vikbara vevhandtag, slanglängd 20 meter. Standardfärger orange.

Vikbart bärhandtag.

Fäste för 2 st verktyg.

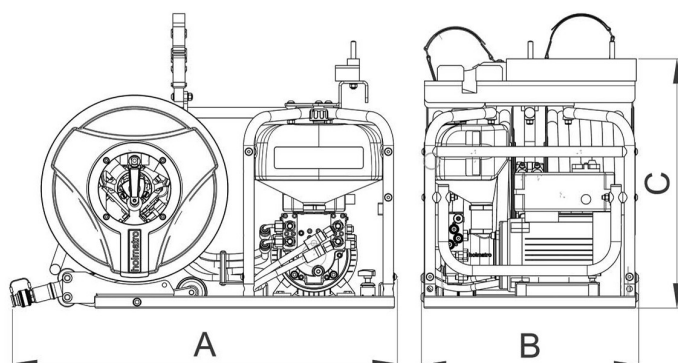

Säkerhetsfaktorer / Test

Säkerhetsfaktor verktyg hydrauliskt: 2 x 720 Bar = 1440 bar.

Säkerhetsfaktor slangar: 4 x 720 bar = 2880 bar.

Uthållighetstest dödmanshandtaget: 6000 cykler.

Uthållighetstest verktyg/pump: 1000 cykler när hydraulsystemet är belastat med maxtryck 720 bar.

Testade och klassifierad av oberoende part enligt EN 132 04.