



Teknisk Specifikation SMC 5006

Artikelnummer	150.012.320
Max arbetstryck	720 bar
Effektiv oljemängd	10 cc
Bladöppning	25 mm
Klippkraft	193 kN / 19,7 t
Typ av system	Core
Dimensioner (AxBxC)	366 x 123 x 235 mm
Temperaturområde	-20°C - +55°C
Vikt, redo för användning	6,5 kg

Produktinformation

Verktöget är av typen CORE™, vilket betyder att det endast finns en koppling för tryck- och returslang. Detta gör det säkert, snabbt och enkelt vid anslutning av verktyg.

Snabbkopplingens/slangens konstruktion gör att verktyget kan rotera 360° när verktyget är anslutet till slang.



Ny design med förbättrat grepp på dödmanshandtag

- exakt fjäderretur går tillbaka till neutralt läge.
- exakt och proportionerlig manövrering.

Rörliga delar är skyddade, vilket ger optimal säkerhet för användaren.

Antiglid bärhandtag

- perfekt grepp för användaren.
- dess placering ger ett välbalanserat verktyg.

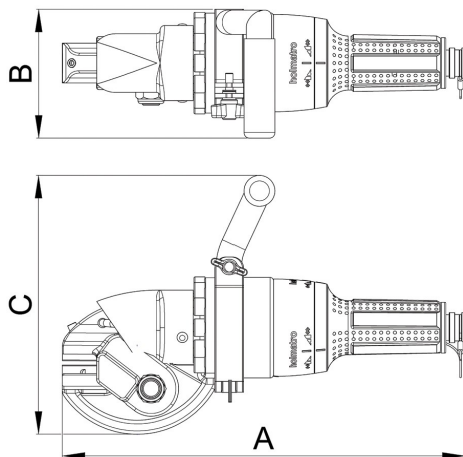

Säkerhetsfaktorer / Test

Säkerhetsfaktor verktyg hydrauliskt: 2 x 720 bar = 1440 bar.

Säkerhetsfaktor slangar: 4 x 720 bar = 2880 bar.

Uthållighetstest dödmanshandtaget: 6000 cykler.

Uthållighetstest verktyg/pump: 1000 cykler när hydraulsystemet är belastat med maxtryck 720 bar.

Testade enligt EN 13204.