

Batteri Sax GCU 5040 i EVO 3



holmatro
mastering power



Teknisk Specifikation GCU 5040 i EVO 3

Artikelnummer	150.052.111
Max arbetstryck	720 bar
Bladöppning	170 mm
Klippkraft	764 kN / 77,9 t
Bladets form	U-format vinklad
Typ av system	Batteri (GreenLine)
Kapslingsklassning (IP)	IP54
Ljudnivå 1m	74 dB (A)
Ljudnivå 4m	65 dB (A)
Dimensioner (AxBxC)	843 x 301 x 263 mm
Temperaturområde	-20°C - +55°C
EN 132 04 Uppfylls	Ja
EN 132 04 Klassning*	BC165I-19.0
EN 132 04 Klippkapacitet	1I 2I 3I 4J 5J
Rundstål (S235 enligt EN 132 04)	36 mm
NFPA 1936 Uppfylls	Ja
NFPA 1936 Klippkapacitet	A7 B7 C6 D7 E8
Vikt	18,0 kg
Vikt, inkl batteri	19,0 kg

Produktinformation

Verktöget är av typen batteri, vilket betyder att drivkällan (elmotorn och batteri) gör enheten självförsörjande som en enhet.

Välbalanserad ergonomisk design, kompakt.

Batteriet byter man på ett par sekunder.

Saxen har en unik konstruktion för låsning av saxskären, som benämns I-bult. Effekten av I-bultkonstruktionen ger en bättre klippresultat samt att det blir lättare att klippa i trånga utrymmen.

Bärhandtaget är försett med integrerad belysning, vilket gör arbetet lättare vid mörker.

Dödmanshandtag

- exakt fjäderretur går tillbaka till neutralt läge.
- exakt och proportionerlig manövrering.
- max rotation höger, vänster endast 22°.


Rörliga delar är skyddade, vilket ger optimal säkerhet för användaren.

Antiglid bärhandtag

- perfekt grepp för användaren.
- dess placering ger ett välbalanserat verktyg.

Inbyggda backventiler.

Vinklade saxskär för ergonomiskt arbete

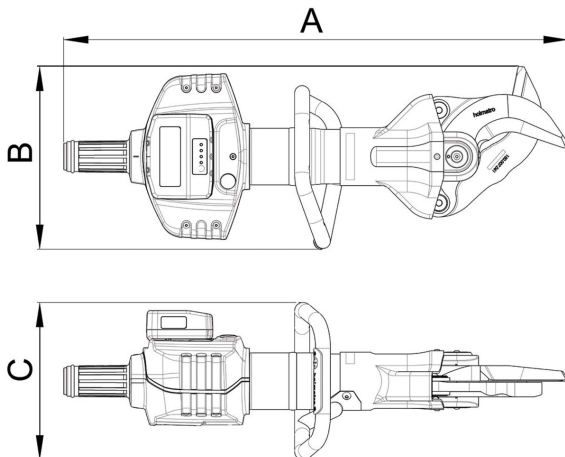

Säkerhetsfaktorer / Test

1000 cykler klippning i material som inte kan klippas.

Uthållighetstest dödmanshandtaget: 6000 cykler.

Testade och klassifierad av oberoende part enligt EN 132 04.

* Batteri finns ej som drivkälla.