





holmatro
mastering power



Teknisk Specifikation CU 4035 C GP

Artikelnummer	150.012.123
Max arbetstryck	720 bar
Effektiv oljemängd	82 cc
Bladöppning	237 mm
Klippkraft	380 kN / 38,7 t
Typ av system	Core
Dimensioner (AxBxC)	771 x 270 x 202 mm
Temperaturområde	-20°C - +55°C
EN 132 04 Klassning	CC205H-14.2
Vikt, redo för användning	14,2 kg

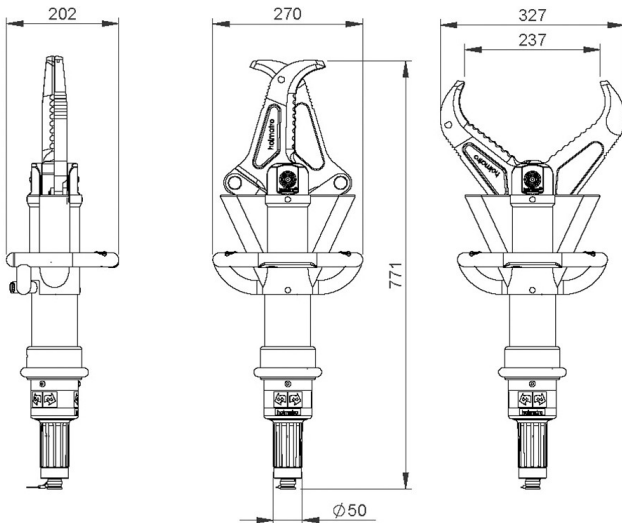

Produktinformation

Verktøget är av typen CORE™, vilket betyder att det endast finns en koppling för tryck- och returslang. Detta gör det säkert, snabbt och enkelt vid anslutning av verktyg.

Snabbkopplingens/slangens konstruktion gör att verktyget kan rotera 360° när verktyget är anslutet till slangen.

Saxen har en unik konstruktion för låsning av saxskären, som benämns I-bult. Effekten av I-bultkonstruktionen ger en bättre klippresultat samt att det blir lättare att klippa i trånga utrymmen.

Bärhandtaget är försett med integrerad belysning, vilket gör arbetet lättare vid mörker.


Dödmanshandtag

- endast den svarta delen roterar.
- exakt fjäderretur går tillbaka till neutralt läge.
- exakt och proportionerlig manövrering.
- max rotation höger, vänster endast 22°.

Rörliga delar är skyddade, vilket ger optimal säkerhet för användaren.

Antiglid bärhandtag

- perfekt grepp för användaren.
- dess placering ger ett välbalanserat verktyg.



Säkerhetsfaktorer / Test

Säkerhetsfaktor verktyg hydrauliskt: 2 x 720 bar = 1440 bar.

Säkerhetsfaktor slangar: 4 x 720 bar = 2880 bar.

Uthållighetstest dödmanshandtaget: 6000 cykler.

Uthållighetstest verktyg/pump: 1000 cykler när hydraulsystemet är belastat med maxtryck 720 bar.

Testade och klassificerade av oberoende part enligt EN 13204.