

Batteri Kombiverktyg GCT 5114 EVO 3




holmatro
mastering power



Teknisk Specifikation GCT 5114 EVO 3

Artikelnummer	151.000.521
Max arbetstryck	720 bar
Bladöppning	277 mm
Max spridning	362 mm
Max draglängd	426 mm
Max spridkraft	131 kN / 13,4 t
Min spridkraft	33 kN / 3,4 t
Max klippkraft	268 kN / 27,3 t
Max klämkraft	34 kN / 3,5 t
Typ av system	Batteri (GreenLine)
Kapslingsklassning (IP)	IP54
Ljudnivå 1m	74 dB (A)
Ljudnivå 4m	65 dB (A)
Dimensioner (AxBxC)	735 x 279 x 205 mm
Temperaturområde	-20°C - +55°C
EN 132 04 Uppfylls	Ja
EN 132 04 Klassning*	BK33/362-E-14.1
EN 132 04 Klippkapacitet	1E 2E 3E 4E 5E
Rundstål (S235 enligt EN 132 04)	24 mm
NFPA 1936 Uppfylls	Ja
NFPA 1936 Klippkapacitet	A5 B5 C5 D6 E4
Vikt	13,1 kg
Vikt, inkl batteri	14,1 kg

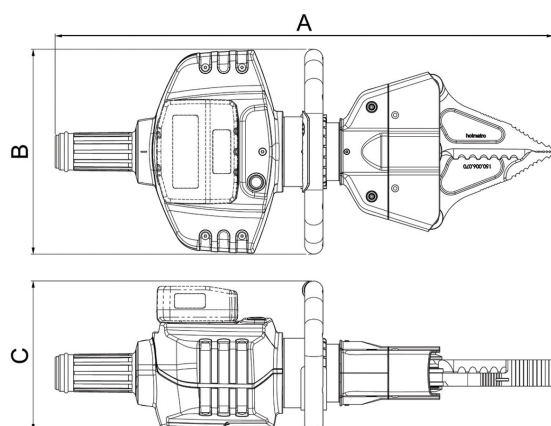

Produktinformation

Verktöget är av typen batteri, vilket betyder att drivkällan (elmotorn och batteri) gör enheten självförsörjande som en enhet.

Batteriet byter man på ett par sekunder.

Bärhandtaget är försett med integrerad belysning, vilket gör arbetet lättare vid mörker.

Dödmanshandtag


- exakt fjäderretur går tillbaka till neutralt läge.
- exakt och proportionerlig manövrering.
- max rotation höger, vänster endast 22°.

Rörliga delar är skyddade vilket ger optimal säkerhet för användaren.

Antiglid bärhandtag

- perfekt grepp för användaren.
- dess placering ger ett välbalanserat verktyg.

Inbyggda backventiler.

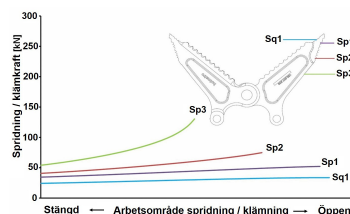

Säkerhetsfaktorer / Test

Uthållighetstest verktyg: 1000 cykler där armarna öppnas/stängs med belastning.

1000 cykler klippning i material som inte kan klippas.

Uthållighetstest dödmanshandtaget: 6000 cykler.

Testade och klassifierade av oberoende part enligt EN 13204

*Batteri finns ej som drivkälla.