

# Batteri Kombiverktyg PCT 50



**holmatro**  
mastering power



## Teknisk Specifikation PCT 50

Artikelnummer	151.000.529
Max arbetstryck	720 bar
Bladöppning	320 mm
Max spridning	380 mm
Max draglängd	293 mm
Max dragkraft m. tillbehör	104 kN / 10,6 t
Max spridkraft	1860 kN / 189,7 t
Min spridkraft Sp3	43 kN / 4,4 t
Max klippkraft	670 kN / 68,3 t
Max klämkraft	87 kN / 8,9 t
Typ av system	Batteri (Pentheon)
Kapslingsklassning (IP)	IP57
Ljudnivå 1m	77 dB (A)
Ljudnivå 4m	68 dB (A)
Dimensioner (AxBxC)	898 x 268 x 273 mm
Temperaturområde	-20°C - +55°C
EN 132 04 Uppfyller	Ja
EN 132 04 Klassning*	CK43/380J-20.3
EN 132 04 Klippkapacitet	1J 2J 3K 4K 5K
Rundstål (S235 enligt EN 132 04)	36 mm
NFPA 1936 Uppfyller	Ja
NFPA 1936 Klippkapacitet	A7 B8 C8 D8 E8
Vikt	18,8 kg
Vikt, inkl batteri	20,3 kg

## Produktinformation

Verktyget är av typen batteri, vilket betyder att drivkällan (elmotorn och batteri) gör enheten självförsörjande som en enhet.

Batteriet byter man på ett par sekunder.

Bärhandtaget är försett med integrerad belysning, vilket gör arbetet lättare vid mörker.

Dödmanshandtag


- exakt fjäderretur går tillbaka till neutralt läge.
- 2 hastigheter på manöverhandtaget.

Rörliga delar är skyddade vilket ger optimal säkerhet för användaren.



Antiglid bärhandtag

- perfekt grepp för användaren.
- dess placering ger ett välbalanserat verktyg.

Inbyggda backventiler.



1. Hög hastighet
2. Låg hastighet

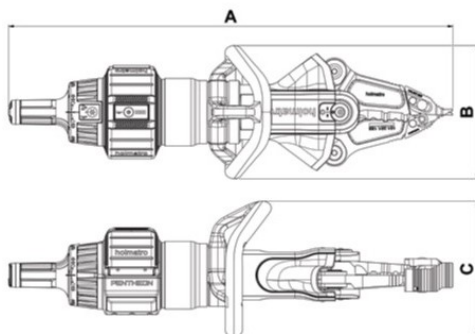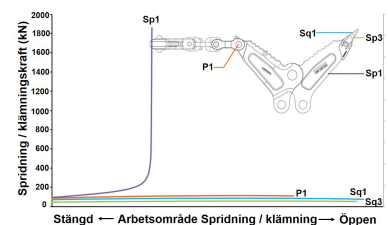

## Säkerhetsfaktorer / Test

Uthållighetstest verktyg: 1000 cykler där armarna öppnas/stängs med belastning.

1000 cykler klippning i material som inte kan klippas.

Uthållighetstest dödmanshandtaget: 6000 cykler.

Testade och klassifierad av oberoende part enligt EN 132 04.

\*Batteri finns ej som drivkälla.