



Diesel Duopump SR 40 YC 2

holmatro
mastering power



Teknisk Specifikation SR 40 YC 2



Artikelnummer	150.152.737
Max arbetstryck	720 bar
Motor	Yanmar, diesel, 4,2 hk
Ljudnivå 1m	87 dB(A)
Kapacitet bränsletank	2400 cc
Typ av system	Core
Antal verktyg som kan tillkopplas	2 st
Antal verktyg som kan arbeta samtidigt	2 st
Pumptyp	Trestegs axialpump
Kapacitet oljetank (effektiv)	6000 cc
Flöde 1:a steg	3000 cc
Flöde 2:a steg	1350 cc
Flöde 3:e steg	575 cc
Dimensioner (AxBxC)	497 x 467 x 572 mm
Temperaturområde	0°C - +55°C
EN 132 04 Uppfylls	Ja
EN 132 04 Klassning	MTO- multiple tool operation
NFPA 1936 Uppfylls	Ja
Vikt	47 kg

Produktinformation

Dieseldriven trestegs axialpump: Høgt flöde/hastighet i första och andra steget för snabb räddningsinsats. I tredje steget arbetar pumpen med lägre flöde/hastighet vilket ger maximal kontroll av verktyget.

Två verktyg kan kopplas till pumpen.

Coresystemet: Slangen som kopplas mellan verktyg och pump är konstruerad så att tryckslangen ligger inuti returslangen vilket innebär att det endast är en slang mellan verktyg och pump. Koppling och frångkoppling av verktyg kan göras utan att återvända till pumpen. Snabbkopplingens konstruktion möjliggör en rotation av verktyget på 360°.

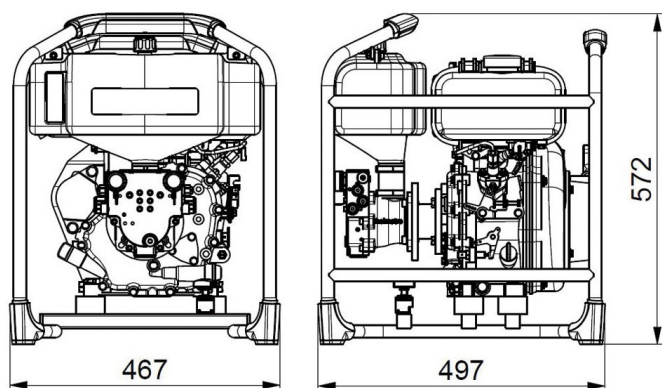

Säkerhetsfaktorer / Test

Säkerhetsfaktor verktyg hydrauliskt: 2 x 720 bar = 1440 bar.

Säkerhetsfaktor slangar: 4 x 720 bar = 2880 bar.

Uthållighetstest dödmanshandtaget: 6000 cykler.

Uthållighetstest verktyg/pump: 1000 cykler när hydraulsystemet är belastat med maxtryck 720 bar.

Testade och klassifierad av oberoende part enligt EN 132 04.