

Bensin Singelpump SR 10 PC 1



holmatro
mastering power



Teknisk Specifikation SR 10 PC 1



Artikelnummer	150.152.690
Max arbetstryck	720 bar
Motor	Honda bensin, 2,1 hk, 4-takt
Ljudnivå 1m	82 dB(A)
Ljudnivå 4m	79 dB(A)
Kapacitet bränsletank	770 cc
Typ av system	Core
Antal verktyg som kan tillkopplas	1 st
Antal verktyg som kan arbeta samtidigt	1 st
Pumptyp	Trestegs axialpump
Kapacitet oljetank (effektiv)	2500 cc
Flöde 1:a steg	0-150 bar vid 2900 cc/min
Flöde 2:a steg	150-280 bar vid 1300 cc/min
Flöde 3:e steg	280-720 bar vid 550 cc/min
Dimensioner (AxBxC)	360 x 290 x 423 mm
Temperaturområde	-20°C - +55°C
EN 132 04 Uppfyller	Ja
EN 132 04 Klassning	STO-single tool operation
NFPA 1936 Uppfyller	Ja
Vikt	14,5 kg

Produktinformation

Bensindriven trestegs radialpump: Høgt flöde/hastighet i första och andra steget för snabb räddningsinsats. I tredje steget arbetar pumpen med lägre flöde/hastighet vilket ger maximal kontroll av verktyget.

Ett verktyg kan kopplas till pumpen.

Coresystemet. Slangen som kopplas mellan verktyg och pump är konstruerad så att tryckslangen ligger inuti returslangen vilket innebär att det endast är en slang mellan verktyg och pump. Koppling och frångkoppling av verktyg kan göras utan att återvända till pumpen. Snabbkopplingens konstruktion möjliggör en rotation av verktyget på 360°.

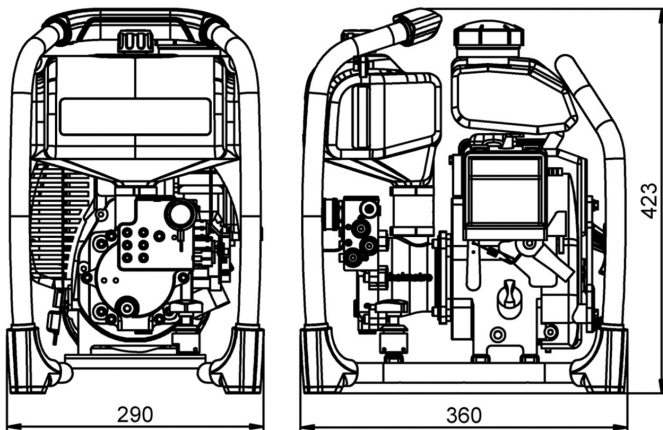

Säkerhetsfaktorer / Test

Säkerhetsfaktor verktyg hydrauliskt: 2 x 720 bar = 1440 bar.

Säkerhetsfaktor slangar: 4 x 720 bar = 2880 bar.

Uthållighetstest dödmanshandtaget: 6000 cykler.

Uthållighetstest verktyg/pump: 1000 cykler när hydraulsystemet är belastat med maxtryck 720 bar.

Testade och klassifierad av oberoende part enligt EN 132 04.