

Bensin Duopump SR 42 PC 2 S



holmatro
mastering power



Teknisk Specifikation SR 42 PC 2 S

Artikelnummer	150.152.761
Max arbetstryck	720 bar
Motor	Honda bensin, 5,5 hk, 4-takt
Ljudnivå 1m	85 dB(A)
Ljudnivå 4m	84 dB(A)
Kapacitet bränsletank	3100 cc
Typ av system	Core
Antal verktyg som kan tillkopplas	2 st
Antal verktyg som kan arbeta samtidigt	2 st
Pumptyp	Trestegs axialpump
Kapacitet oljetank (effektiv)	6000 cc
Flöde 1:a steg	2900 cc
Flöde 2:a steg	1300 cc
Flöde 3:e steg	550 cc
Slanglängd	20 m
Dimensioner (AxBxC)	866 x 552 x 507 mm
Temperaturområde	-20°C - +55°C
EN 132 04 Uppfylls	Ja
EN 132 04 Klassning	MTO- multiple tool operation
NFPA 1936 Uppfylls	Ja
Vikt	70,9 kg

Produktinformation



Bensindriven trestegs axialpump: Høgt flöde/hastighet i första och andra steget för snabb räddningsinsats. I tredje steget arbetar pumpen med lägre flöde/hastighet vilket ger maximal kontroll av verktyget.

Två verktyg kan kopplas till pumpen.

Pumpen är utrustad med två slangvindor. Slangarnas längd är 20 meter. För enkel förflyttning är pumpen även utrustad med hjul som, liksom slangvindornas vevhandtag, kan vikas in.

Elstart: Löstagbar manöverpanel (240x190x150 mm) inklusive tre meters anslutningskabel.

Coresystemet: Slangen som kopplas mellan verktyg och pump är konstruerad så att tryckslangen ligger inuti returslangen vilket innebär att det endast är en slang mellan verktyg och pump. Koppling och frångkoppling av verktyg kan göras utan att återvända till pumpen. Snabbkopplingens konstruktion möjliggör en rotation av verktyget på 360°.

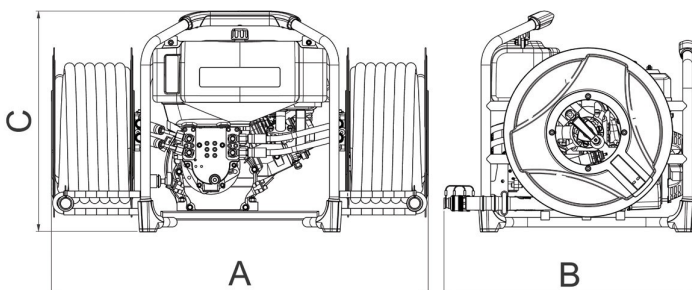

Säkerhetsfaktorer / Test

Säkerhetsfaktor verktyg hydrauliskt: 2 x 720 bar = 1440 bar.

Säkerhetsfaktor slangar: 4 x 720 bar = 2880 bar.

Uthållighetstest dödmanshandtaget: 6000 cykler.

Uthållighetstest verktyg/pump: 1000 cykler när hydraulsystemet är belastat med maxtryck 720 bar.

Testade och klassifierade av oberoende part enligt EN 132 04.