
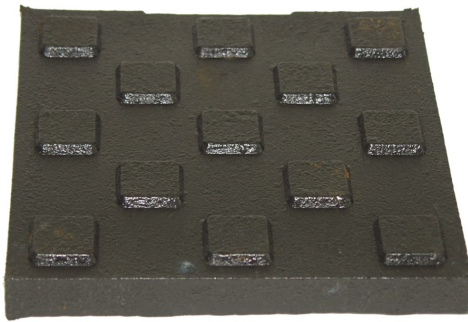


Stöd och Block Låsblock 25



Teknisk Specifikation Låsblock 25

Artikelnummer	150.563.061
Max belastning	100 kg/cm ²
Temperaturområde, vid tryck	-20°C - +55°C
Temperaturområde, utan tryck	-20°C - +55°C
Material	Polytylen
Dimensioner	230 x 230 x 25 mm
Vikt	1 kg

Produktinformation

Stöd och block, tillsammans med V-stöttan, skapar stabilitet i olycksfordonet och möjliggör därmed en säker och effektiv losstagning.

Stöd och block är helgjutna i ett stycke och tillverkade i 100% förnybar polyeten (PE).

Polyeten är ett material som är totalt resistent mot vatten och olja.

Stapelbar: Tack vare sina unika antiglidtyor är Stöd och block säkra att stapla på varandra.