

Core Bändare TR 5340 LP



holmatro
mastering power



Teknisk Specifikation TR 5340 LP

Artikelnummer	150.032.102
Max arbetstryck	720 bar
Effektiv oljemängd	525 cc
Max spridkraft första kolven	217 kN / 22,1 t
Max spridkraft andra kolven	101 kN / 10,3 t
Antal kolvar	2 st
Min längd	335 mm
Slaglängd första kolven	150 mm
Slaglängd andra kolven	125 mm
Total slaglängd	275 mm
Max längd	610 mm
Dimensioner (AxBxC)	280 x 109 x 335 mm
Typ av system	Core
Temperaturområde	-20°C - +55°C
EN 132 04 Uppfylls	Ja
EN 132 04 Klassning	TR217/150-101/125-9.2
NFPA 1936 Uppfylls	Ja
Vikt, redo för användning	9,2 kg


Produktinformation

Säkerhet: För att underlätta arbete i mörker är teleskopbändaren utrustad med belysning (LED) i båda ändar.

Precision: Prismahuvudet är utrustad med en laserpekare som används vid montering av verktyget i bilkonstruktioner.

Ergonomi: Verktyget är utrustad med bärhandtag för enklare hantering av verktyget.

Coresystemet: Verktyget drivs med hjälp av en extern drivkälla (pump). Slangen som kopplas mellan verktyg och pump är konstruerad så att tryckslangen ligger inuti returslangen vilket innebär att det endast är en slang mellan verktyg och pump. Koppling och frånkoppling av verktyg kan göras utan att återvända till pumpen. Snabbkopplingens konstruktion möjliggör en rotation av verktyget på 360°.

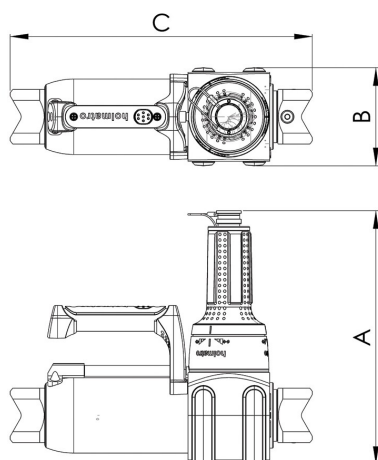

Säkerhetsfaktorer / Test

Säkerhetsfaktor verktyg hydrauliskt: 2 x 720 bar = 1440 bar.

Säkerhetsfaktor slangar: 4 x 720 bar = 2880 bar.

Uthållighetstest dödmanshandtaget: 6000 cykler.

Uthållighetstest verktyg/pump: 1000 cykler när hydraulsystemet är belastat med maxtryck 720 bar.

Testade och klassifierad av oberoende part enligt EN 132 04.