


Core Spridare SP 5240



holmatro
mastering power



Teknisk Specifikation SP 5240




Artikelnummer	150.012.323
Max arbetstryck	720 bar
Effektiv oljemängd	226,4 cc
Max spridning	725 mm
Max spridkraft	280 kN / 28,6 t
Min spridkraft (EN 132 04)	41 kN / 4,2 t
Max spridkraft (25 mm från spetsen)	93 kN / 9,5 t
Max klämkraft	59 kN / 6 t
Typ av system	Core
Max draglängd	610 mm
Max dragkraft m. tillbehör	47 kN / 4,8 t
Dimensioner (AxBxC)	815 x 286 x 217 mm
Temperaturområde	-20°C - +55°C
EN 132 04 Uppfylls	Ja
EN 132 04 Klassning	AS41/725-14.5
NFPA 1936 Uppfylls	Ja
Vikt, redo för användning	14,5 kg

Produktinformation

Säkerhet: För att underlätta arbete i mörker är spridaren utrustad med belysning i bärhandtaget (LED).

Ergonomi: Bärhandtagets placering och utformning ger bra balans oavsett hur verktyget vrids.

Coresystemet: Verktöget drivs med hjälp av en extern drivkälla (pump). Slangen som kopplas mellan verktyg och pump är konstruerad så att tryckslangen ligger inuti returslangen vilket innebär att det endast är en slang mellan verktyg och pump. Koppling och frånkoppling av verktyg kan göras utan att återvända till pumpen. Snabbkopplingens konstruktion möjliggör en rotation av verktyget på 360°.

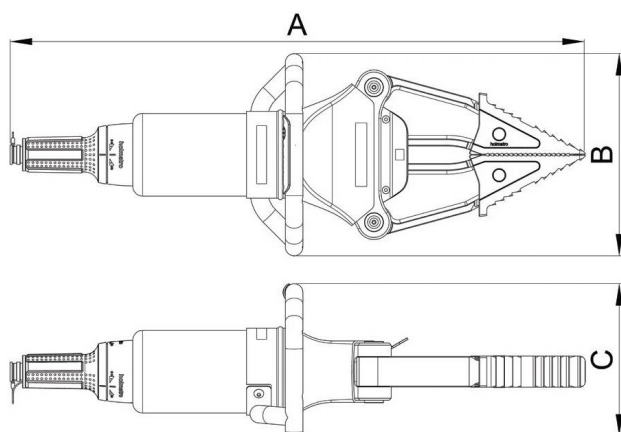

Säkerhetsfaktorer / Test

Säkerhetsfaktor verktyg hydrauliskt: 2 x 720 bar = 1440 bar.

Säkerhetsfaktor slangar: 4 x 720 bar = 2880 bar.

Uthållighetstest dödmanshandtaget: 6000 cykler.

Uthållighetstest verktyg/pump: 1000 cykler när hydraulsystemet är belastat med maxtryck 720 bar.

Testade och klassifierad av oberoende part enligt EN 132 04.