


Core Spridare SP 5240 CL



holmatro
mastering power



Teknisk Specifikation SP 5240 CL




Artikelnummer	150.012.322
Max arbetstryck	720 bar
Effektiv oljemängd	124 cc
Max spridning	510 mm
Max spridkraft	131 kN / 13,4 t
Min spridkraft (EN 132 04)	40 kN / 4,1 t
Max spridkraft (25 mm från spetsen)	70 kN / 7,1 t
Max klämkraft	47 kN / 4,8 t
Typ av system	Core
Max draglängd	393 mm
Max dragkraft m. tillbehör	47 kN / 4,8 t
Dimensioner (AxBxC)	685 x 274 x 207 mm
Temperaturområde	-20°C - +55°C
EN 132 04 Uppfylles	Ja
NFPA 1936 Uppfylles	Ja
Vikt, redo för användning	9,6 kg

Produktinformation

Säkerhet: För att underlätta arbete i mörker är spridaren utrustad med belysning i bärhandtaget (LED).

Ergonomi: Bärhandtagets placering och utformning ger bra balans oavsett hur verktyget vrids.

Coresystemet: Verktöget drivs med hjälp av en extern drivkälla (pump). Slangen som kopplas mellan verktyg och pump är konstruerad så att tryckslangen ligger inuti returslangen vilket innebär att det endast är en slang mellan verktyg och pump. Koppling och frånkoppling av verktyg kan göras utan att återvända till pumpen. Snabbkopplingens konstruktion möjliggör en rotation av verktyget på 360°.

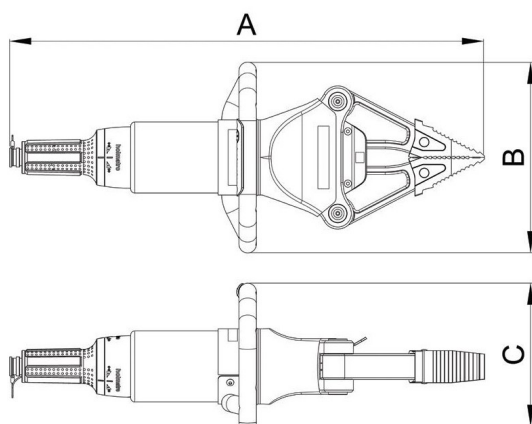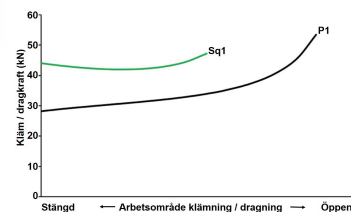

Säkerhetsfaktorer / Test

Säkerhetsfaktor verktyg hydrauliskt: 2 x 720 bar = 1440 bar.

Säkerhetsfaktor slangar: 4 x 720 bar = 2880 bar.

Uthållighetstest dödmanshandtaget: 6000 cykler.

Uthållighetstest verktyg/pump: 1000 cykler när hydraulsystemet är belastat med maxtryck 720 bar.

Testade och klassifierad av oberoende part enligt EN 132 04.