


Core Spridare SP 5250



holmatro
mastering power



Teknisk Specifikation SP 5250




Artikelnummer	150.012.324
Max arbetstryck	720 bar
Effektiv oljemängd	291 cc
Max spridning	725 mm
Max spridkraft	366 kN / 37,3 t
Min spridkraft (EN 132 04)	51 kN / 5,2 t
Max spridkraft (25 mm från spetsen)	127 kN / 13 t
Max klämkraft	135 kN / 13,8 t
Typ av system	Core
Max draglängd	610 mm
Max dragkraft m. tillbehör	67 kN / 6,8 t
Dimensioner (AxBxC)	826 x 285 x 215 mm
Temperaturområde	-20°C - +55°C
EN 132 04 Uppfylles	Ja
EN 132 04 Klassning	AS51/725-15.9
NFPA 1936 Uppfylles	Ja
Vikt, redo för användning	15,9 kg

Produktinformation

Säkerhet: För att underlätta arbete i mörker är spridaren utrustad med belysning i bärhandtaget (LED).

Ergonomi: Bärhandtagets placering och utformning ger bra balans oavsett hur verktyget vrids.

Coresystemet: Verktöget drivs med hjälp av en extern drivkälla (pump). Slangen som kopplas mellan verktyg och pump är konstruerad så att tryckslangen ligger inuti returslangen vilket innebär att det endast är en slang mellan verktyg och pump. Koppling och frånkoppling av verktyg kan göras utan att återvända till pumpen. Snabbkopplingens konstruktion möjliggör en rotation av verktyget på 360°.

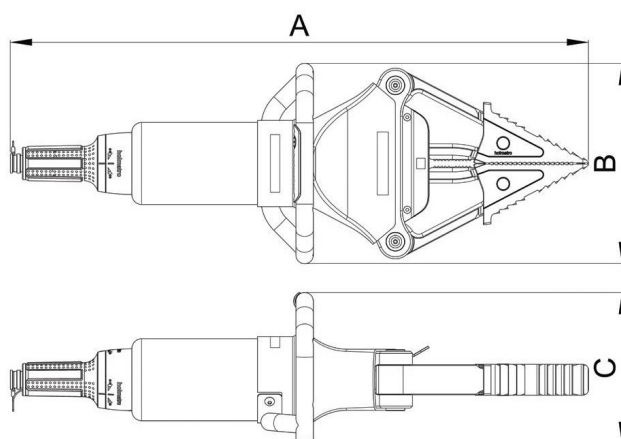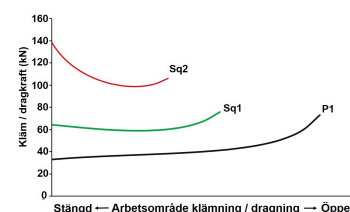

Säkerhetsfaktorer / Test

Säkerhetsfaktor verktyg hydrauliskt: 2 x 720 bar = 1440 bar.

Säkerhetsfaktor slangar: 4 x 720 bar = 2880 bar.

Uthållighetstest dödmanshandtaget: 6000 cykler.

Uthållighetstest verktyg/pump: 1000 cykler när hydraulsystemet är belastat med maxtryck 720 bar.

Testade och klassifierad av oberoende part enligt EN 132 04.