


Core Spridare SP 5260



holmatro
mastering power



Teknisk Specifikation SP 5260




Artikelnummer	150.012.325
Max arbetstryck	720 bar
Effektiv oljemängd	384 cc
Max spridning	822 mm
Max spridkraft	522 kN / 53,2 t
Min spridkraft (EN 132 04)	62 kN / 6,3 t
Max spridkraft (25 mm från spetsen)	148 kN / 15,1 t
Max klämkraft	127 kN / 13 t
Typ av system	Core
Max draglängd	701 mm
Max dragkraft m. tillbehör	82 kN / 8,4 t
Dimensioner (AxBxC)	900 x 322 x 223 mm
Temperaturområde	-20°C - +55°C
EN 132 04 Uppfylls	Ja
EN 132 04 Klassning	BS62/822-19.6
NFPA 1936 Uppfylls	Ja
Vikt, redo för användning	19,6 kg

Produktinformation

Säkerhet: För att underlätta arbete i mörker är spridaren utrustad med belysning i bärhandtaget (LED).

Ergonomi: Bärhandtagets placering och utformning ger bra balans oavsett hur verktyget vrids.

Coresystemet: Verktöget drivs med hjälp av en extern drivkälla (pump). Slangen som kopplas mellan verktyg och pump är konstruerad så att tryckslangen ligger inuti returslangen vilket innebär att det endast är en slang mellan verktyg och pump. Koppling och frånkoppling av verktyg kan göras utan att återvända till pumpen. Snabbkopplingens konstruktion möjliggör en rotation av verktyget på 360°.

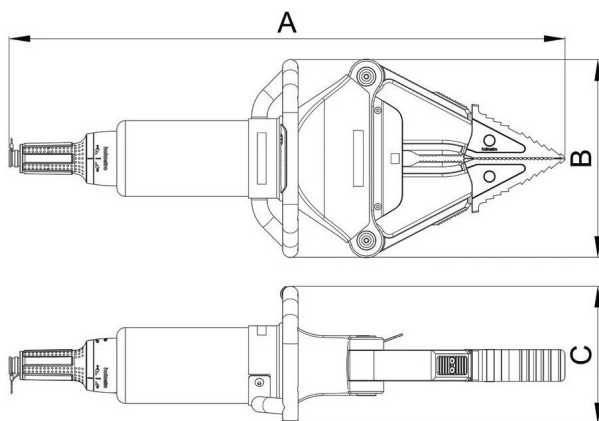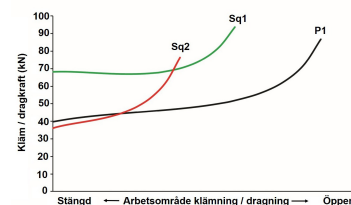

Säkerhetsfaktorer / Test

Säkerhetsfaktor verktyg hydrauliskt: 2 x 720 bar = 1440 bar.

Säkerhetsfaktor slangar: 4 x 720 bar = 2880 bar.

Uthållighetstest dödmanshandtaget: 6000 cykler.

Uthållighetstest verktyg/pump: 1000 cykler när hydraulsystemet är belastat med maxtryck 720 bar.

Testade och klassifierad av oberoende part enligt EN 132 04.