


Core Betongkrossare CC 23



Teknisk Specifikation CC 23

Artikelnummer	150.012.295
Max arbetstryck	720 bar
Effektiv oljemängd	148 cc
Max öppning	230 mm
Max krosskraft	113 kN / 11,5 t
Dimensioner (AxBxC)	815 x 415 x 217 mm
Typ av system	Core
Temperaturområde	-20°C - +55°C
Vikt, redo för användning	19,1 kg

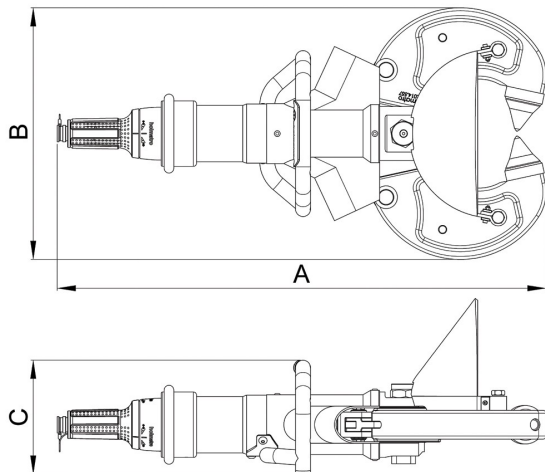

Produktinformation

Verktöget är av typen CORE™, vilket betyder att det endast finns en koppling för tryck- och returslang. Detta gör det säkert, snabbt och enkelt vid anslutning av verktyg.

Ny design med förbättrat grepp på dödmanshandtag

- exakt fjäderretur går tillbaka till neutralt läge.
- exakt och proportionerlig manövrering.

Rörliga delar är skyddade vilket ger optimal säkerhet för användaren.

Antiglid bärhandtag

- perfekt grepp för användaren.
- dess placering ger ett välbalanserat verktyg.

Inbyggda backventiler.

Säkerhetsfaktorer / Test

Säkerhetsfaktor verktyg hydrauliskt: 2 x 720 bar = 1440 bar.

Säkerhetsfaktor slangar: 4 x 720 bar = 2880 bar.

Uthållighetstest dödmanshandtaget: 6000 cykler.

Uthållighetstest verktyg/pump: 1000 cykler när hydraulsystemet är belastat med maxtryck 720 bar.

Testade och klassificerade av oberoende part enligt EN 13204.