


Core Kombiverktyg CT 5160



holmatro
mastering power



Teknisk Specifikation CT 5160



Artikelnummer	150.012.330
Max arbetstryck	720 bar
Effektiv oljemängd	186 cc
Bladöppning	394 mm
Max spridning	468 mm
Max spridkraft	1860 kN / 189,7 t
Max draglängd	342 mm
Max dragkraft m. tillbehör	105 kN / 10,7 t
Min spridkraft	44,5 kN / 4,5 t
Max klippkraft	929 kN / 94,7 t
Max klämkraft	87,9 kN / 9 t
Typ av system	Core
Dimensioner (AxBxC)	885 x 279 x 201 mm
Temperaturområde	-20°C - +55°C
EN 132 04 Uppfylls	Ja
EN 132 04 Klassning	CK45/468-J-17.6
EN 132 04 Klippkapacitet	1J 2K 3K 4K 5K
NFPA 1936 Uppfylls	Ja
NFPA 1936 Klippkapacitet	A8 B9 C8 D9 E9 F4
Rundstål (S235 enligt EN 132 04)	40 mm
Vikt, redo för användning	17,6 kg

Produktinformation

Säkerhet: För att underlätta arbete i mörker är kombiverktyget utrustat med belysning i bärhandtaget (LED).

Ergonomi: Bärhandtagets placering och utformning ger bra balans oavsett hur verktyget vrids.

Coresystemet: Verktyget drivs med hjälp av en extern drivkälla (pump). Slangen som kopplas mellan verktyg och pump är konstruerad så att tryckslangen ligger inuti returslangen vilket innebär att det endast är en slang mellan verktyg och pump. Koppling och frångkoppling av verktyg kan göras utan att återvända till pumpen. Snabbkopplingens konstruktion möjliggör en rotation av verktyget på 360°.

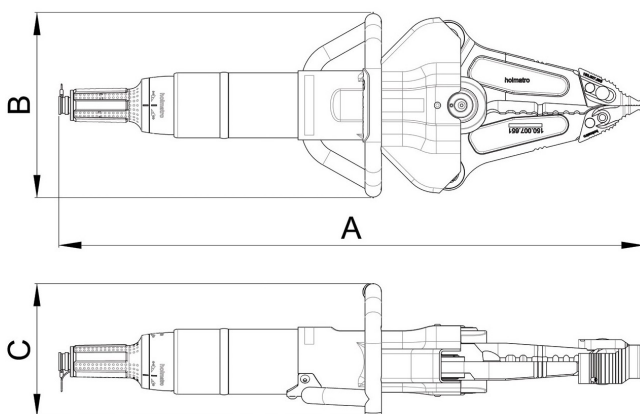

Säkerhetsfaktorer / Test

Säkerhetsfaktor verktyg hydrauliskt: 2 x 720 bar = 1440 bar.

Säkerhetsfaktor slangar: 4 x 720 bar = 2880 bar.

Uthållighetstest dödmanshandtaget: 6000 cykler.

Uthållighetstest verktyg/pump: 1000 cykler när hydraulsystemet är belastat med maxtryck 720 bar.

Testade och klassifierad av oberoende part enligt EN 132 04.