




Teknisk Specifikation CU 4007 C

Artikelnummer	150.012.232
Max arbetstryck	720 bar
Effektiv oljemängd	24 cc
Bladöppning	59 mm
Klippkraft	220 kN / 22,4 t
Bladets form	Raka
Typ av system	Minisax (Core)
Dimensioner (AxBxC)	377 x 72 x 131 mm
Temperaturområde	-20°C - +55°C
EN 132 04 Uppfylls	Ja
EN 132 04 Klassning	AC59B-3.8
EN 132 04 Klippkapacitet	1C 2C 3C
Rundstål (S235 enligt EN 132 04)	20 mm
NFPA 1936 Uppfylls	Ja
Vikt, redo för användning	3,8 kg

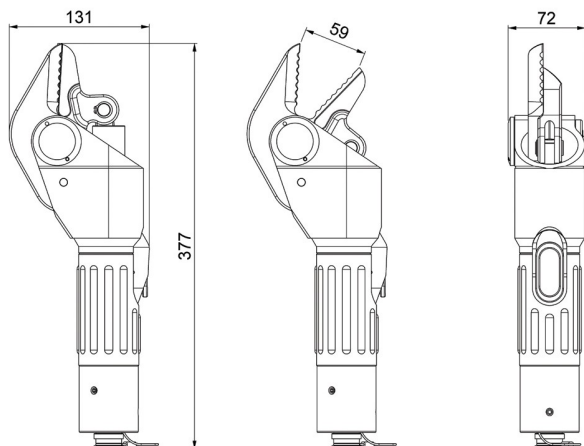

Produktinformation

Verktøget är av typen CORE™, vilket betyder att det endast finns en koppling för tryck- och returslang. Detta gör det säkert, snabbt och enkelt vid anslutning av verktyg.

Snabbkopplingens/slangens konstruktion gör att verktyget kan rotera 360° när verktyget är anslutet till slangens.


Saxen har en unik konstruktion för låsning av saxskären, som benämns I-bult. Effekten av I-bultkonstruktionen ger en bättre klippresultat samt att det blir lättare att klippa i trånga utrymmen.

Skapar utrymme snabbt och lätt.

Användbar vid trånga och svåråtkomliga utrymmen.

Rörliga delar är skyddade vilket ger optimal säkerhet för användaren.

Inbyggda backventiler.



Säkerhetsfaktorer / Test

Säkerhetsfaktor verktyg hydrauliskt: 2 x 720 bar = 1440 bar.

Säkerhetsfaktor slangar: 4 x 720 bar = 2880 bar.

Uthållighetstest dödmanshandtaget: 6000 cykler.

Uthållighetstest verktyg/pump: 1000 cykler när hydraulsystemet är belastat med maxtryck 720 bar.

Testade och klassificerade av oberoende part enligt EN 13204.