

Core Bändare RA 5322



holmatro
mastering power



Teknisk Specifikation RA 5322


Artikelnummer	151.000.388
Max arbetstryck	720 bar
Effektiv oljemängd	831 cc
Max spridkraft	150 kN / 15,3 t
Max dragkraft	28 kN / 2,9 t
Antal kolvar	2 st
Min längd	750 mm
Slaglängd	250 mm (x2=500 mm)
Max längd	1250 mm
Dimensioner (AxBxC)	280 x 105 x 750 mm
Typ av system	Core
Temperaturområde	-20°C - +55°C
EN 132 04 Uppfylls	Ja
EN 132 04 Klassning	R150/500-15.8
NFPA 1936 Uppfylls	Ja
Vikt, redo för användning	15.8 kg

Produktinformation

Säkerhet: För att underlätta arbete i mörker är bändaren utrustad med belysning (LED) i båda ändar.

Ergonomi: Verktöget är utrustad med bärhandtag för enklare hantering av verktöget.

Coresystemet: Verktöget drivs med hjälp av en extern drivkälla (pump). Slangen som kopplas mellan verktyg och pump är konstruerad så att tryckslangen ligger inuti returslangen vilket innebär att det endast är en slang mellan verktyg och pump. Koppling och frångkoppling av verktyg kan göras utan att återvända till pumpen. Snabbkopplingens konstruktion möjliggör en rotation av verktöget på 360°.

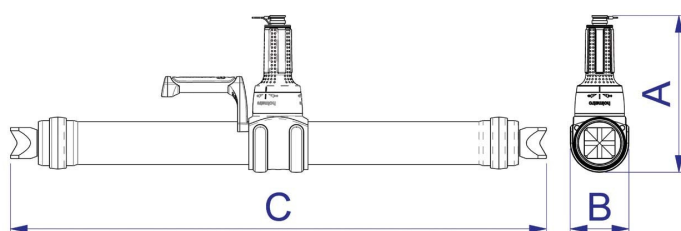

Säkerhetsfaktorer / Test

Säkerhetsfaktor verktyg hydrauliskt: 2 x 720 bar = 1440 bar.

Säkerhetsfaktor slangar: 4 x 720 bar = 2880 bar.

Uthållighetstest dödmanshandtaget: 6000 cykler.

Uthållighetstest verktyg/pump: 1000 cykler när hydraulsystemet är belastat med maxtryck 720 bar.

Testade och klassifierad av oberoende part enligt EN 132 04.