

Bensin Duopump SR 20 PC 2 E



Teknisk Specifikation SR 20 PC 2 E



Artikelnummer	151.000.857
Max arbetstryck	720 bar
Motor	Honda bensin, 3,1 hk, 4-takt
Ljudnivå 1m	85 dB(A)
Ljudnivå 4m	78 dB(A)
Kapacitet bränsletank	1700 cc
Typ av system	Core
Antal verktyg som kan tillkopplas	2 st
Antal verktyg som kan arbeta samtidigt	2 st
Pumptyp	Trestegs axialpump
Kapacitet oljetank (effektiv)	4000 cc
Flöde 1:a steg	2900 cc vid 0-150 bar
Flöde 2:a steg	1300 cc vid 150-280 bar
Flöde 3:e steg	550 cc vid 280-720 bar
Dimensioner (AxBxC)	455 x 315 x 460 mm
Temperaturområde	-20°C - +55°C
EN 132 04 Uppfylls	Ja
EN 132 04 Klassning	MTO- multiple tool operation
NFPA 1936 Uppfylls	Ja
Vikt	23,6 kg

Produktinformation

Bensindriven trestegs axialpump: Høgt flöde/hastighet i första och andra steget för snabb räddningsinsats. I tredje steget arbetar pumpen med lägre flöde/hastighet vilket ger maximal kontroll av verktyget.

Två verktyg kan kopplas till pumpen.

Coresystemet: Slangen som kopplas mellan verktyg och pump är konstruerad så att tryckslangen ligger inuti returslangen vilket innebär att det endast är en slang mellan verktyg och pump. Koppling och frångkoppling av verktyg kan göras utan att återvända till pumpen. Snabbkopplingens konstruktion möjliggör en rotation av verktyget på 360°.

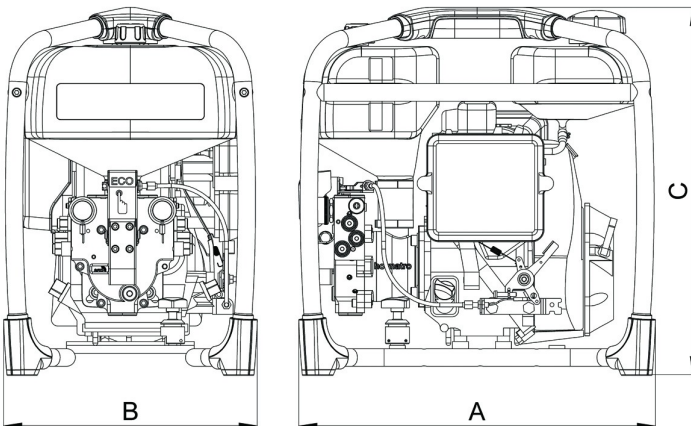

Säkerhetsfaktorer / Test

Säkerhetsfaktor verktyg hydrauliskt: 2 x 720 bar = 1440 bar.

Säkerhetsfaktor slangar: 4 x 720 bar = 2880 bar.

Uthållighetstest dödmanshandtaget: 6000 cykler.

Uthållighetstest verktyg/pump: 1000 cykler när hydraulsystemet är belastat med maxtryck 720 bar.

Testade och klassifierad av oberoende part enligt EN 132 04.