


Core Kombiverktyg CT 5150



holmatro
mastering power



Teknisk Specifikation CT 5150



Artikelnummer	150.001.058
Max arbetstryck	720 bar
Effektiv oljemängd	135 cc
Bladöppning	320 mm
Max spridning	380 mm
Max spridkraft	1860 kN / 189,7 t
Max draglängd	293 mm
Max dragkraft m. tillbehör	104 kN / 10,6 t
Min spridkraft	43 kN / 4,4 t
Max klippkraft	670 kN / 68,3 t
Max klämkraft	87 kN / 8,9 t
Typ av system	Core
Dimensioner (AxBxC)	767 x 277 x 202 mm
Temperaturområde	-20°C - +55°C
EN 132 04 Uppfylls	Ja
EN 132 04 Klassning	CK43/380-J-14.8
EN 132 04 Klippkapacitet	1J 2J 3K 4K 5K
NFPA 1936 Uppfylls	Ja
NFPA 1936 Klippkapacitet	A7 B8 C8 D8 E8 F3
Rundstål (S235 enligt EN 132 04)	36 mm
Vikt, redo för användning	14,8 kg

Produktinformation

Säkerhet: För att underlätta arbete i mörker är kombiverktyget utrustat med belysning i bärhandtaget (LED).

Ergonomi: Bärhandtagets placering och utformning ger bra balans oavsett hur verktyget vrids.

Coresystemet: Verktyget drivs med hjälp av en extern drivkälla (pump). Slangen som kopplas mellan verktyg och pump är konstruerad så att tryckslangen ligger inuti returslangen vilket innebär att det endast är en slang mellan verktyg och pump. Koppling och frångkoppling av verktyg kan göras utan att återvända till pumpen. Snabbkopplingens konstruktion möjliggör en rotation av verktyget på 360°.

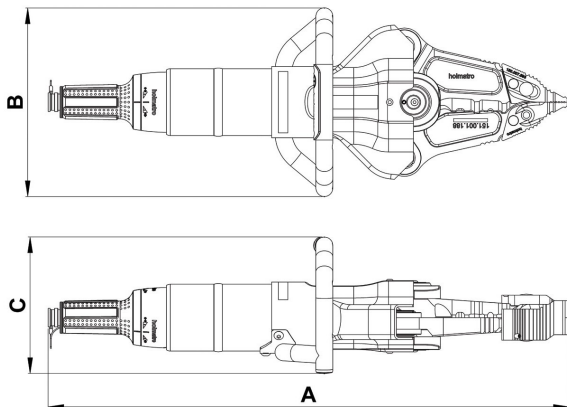

Säkerhetsfaktorer / Test

Säkerhetsfaktor verktyg hydrauliskt: 2 x 720 bar = 1440 bar.

Säkerhetsfaktor slangar: 4 x 720 bar = 2880 bar.

Uthållighetstest dödmanshandtaget: 6000 cykler.

Uthållighetstest verktyg/pump: 1000 cykler när hydraulsystemet är belastat med maxtryck 720 bar.

Testade och klassifierad av oberoende part enligt EN 132 04.