

Core Kombiverktyg CT 5114 ST



holmatro
mastering power



Teknisk Specifikation CT 5114 ST



Artikelnummer	151.000.518
Max arbetstryck	720 bar
Effektiv oljemängd	55 cc
Bladöppning	277 mm
Max spridning	362 mm
Max spridkraft	1350 kN / 137,7 t
Min spridkraft	33 kN / 3,4 t
Max klippkraft	268 kN / 27,3 t
Max klämkraft	34 kN / 3,5 t
Typ av system	Core
Dimensioner (Ax B x C)	598 x 217 x 115 mm
Temperaturområde	-20°C - +55°C
EN 132 04 Uppfylls	Ja
EN 132 04 Klassning	BK33/362-E-8.4
EN 132 04 Klippkapacitet	1E 2E 3E 4E 5E
NFPA 1936 Uppfylls	Ja
NFPA 1936 Klippkapacitet	A5 B5 C5 D6 E4 F3
Rundstål (S235 enligt EN 132 04)	24 mm
Vikt, redo för användning	8,4 kg

Produktinformation

Säkerhet: För att underlätta arbete i mörker är kombiverktyget utrustat med belysning i bärhandtaget (LED).

Ergonomi: Bärhandtagets placering och utformning ger bra balans oavsett hur verktyget vrids.

Coresystemet: Verktyget drivs med hjälp av en extern drivkälla (pump). Slangen som kopplas mellan verktyg och pump är konstruerad så att tryckslangen ligger inuti returslangen vilket innebär att det endast är en slang mellan verktyg och pump. Koppling och frånkoppling av verktyg kan göras utan att återvända till pumpen. Snabbkopplingens konstruktion möjliggör en rotation av verktyget på 360°.

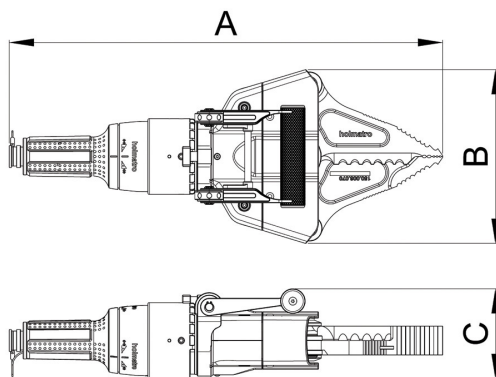

Säkerhetsfaktorer / Test

Säkerhetsfaktor verktyg hydrauliskt: 2 x 720 bar = 1440 bar.

Säkerhetsfaktor slangar: 4 x 720 bar = 2880 bar.

Uthållighetstest dödmanshandtaget: 6000 cykler.

Uthållighetstest verktyg/pump: 1000 cykler när hydraulsystemet är belastat med maxtryck 720 bar.

Testade och klassifierad av oberoende part enligt EN 132 04.