




Teknisk Specifikation CCU 10

Artikelnummer	151.001.500
Max arbetstryck	720 bar
Bladöppning	59 mm
Klippkraft	220kN / 22,4t
Bladets form	Vinklad
Typ av system	Minisax (Batteri)
Kapslingsklassning (IP)	IP54
Ljudnivå 1m	74 dB (A)
Ljudnivå 4m	65 dB (A)
Dimensioner (AxBxC)	554 x 154 x 92 mm
Temperaturområde	-20°C - +55°C
EN 132 04 Uppfylls	Ja
EN 132 04 Klassning*	AC59B-4.9
EN 132 04 Klippkapacitet	1D 2D 3C
Rundstål (S235 enligt EN 132 04)	22 mm
NFPA 1936 Uppfylls	Ja
NFPA 1936 Klippkapacitet	A4 B3 C2 D4 E4
Vikt	4,5 kg
Vikt, inkl batteri	4,9 kg

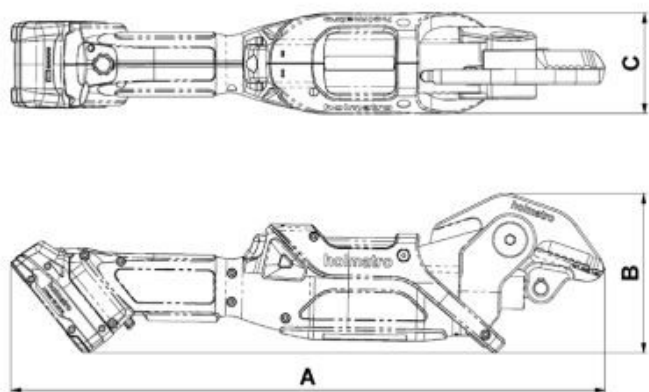

Produktinformation

Säkerhet För att underlätta arbete i mörker är verktyget utrustad med belysning (LED) som automatiskt tänds när verktyget startas. Verktyget är utrustat med en inbyggd temperaturmätare som kontrollerar motorns och hydrauloljans temperatur.

Ergonomi Saxskären har en vinkel på 18 grader. Tack vare de vinklade skären skapas mer utrymme mellan verktyg och bil vilket i sin tur innebär större möjligheter att komma åt i trånga utrymmen.

Precision För att ge ökad precision kan verktyget köras i två hastigheter. Riktning och hastighet styrs via en separat manöverventil. Verktyget körs med hjälp av ett separat dödmansgrepp med steglös drift.

Batteridrivet Verktyget drivs med ett uppladdningsbart batteri (CBPA) och en elmotor som är placerad i verktyget framför manöverhandtaget.

För att spara på batteriets energi så stängs motorn av vid inaktivt läge, medans belysningen fortsatt lyser.

Säkerhetsfaktorer / Test

1000 cykler klippning i material som inte kan klippas.

Uthållighetstest dödmanshandtaget: 6000 cykler.

Testade och klassifierad av oberoende part enligt EN 132 04.

* Batteri finns ej som drivkälla.