


Batteriverktyg Batteri PBPA 28-8



Teknisk Specifikation Batteri PBPA 28-8

Artikelnummer	151.004.315
Batteri typ	Li-Ion
Volt	28 VDC
Kapacitet	8 Ah
Effekt	202 Wh
Antal laddningscykler	500
Typ av system	Pentheon
Kapslingsklassning (IP)	IP67
Laddningstid	69 min
Dimensioner (AxBxC)	188 x 107 x 110 mm
Temperaturområde	-20°C - +55°C
Vikt	1,6 kg

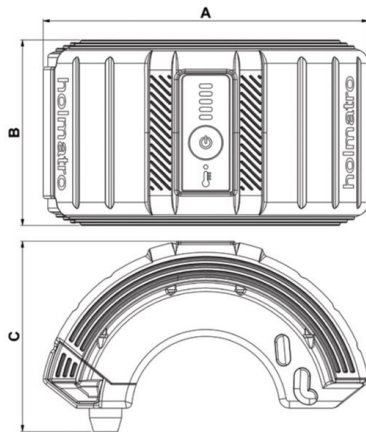

Produktinformation

Passar till samtliga Pentheonverktyg.

Batteriet laddas i batteriladdare PBCH 1 (220-240 V) och/eller PBCH 3 (12-24 V).

Batteriet kan även laddas när det är monterat på ett verktyg.

Laddkabel POTC 1 kopplas då mellan verktyget och batteriladdaren.

Laddkabeln är två meter lång.

Maximal laddningstid från tomt batteri till fulladdat:

Batteriladdare PBCH 1 (220-240V) 69 minuter.

Batteriladdare PBCH 3 (12-24V) 236 minuter.

Laddningstid batteri monterat på verktyg:

PBCH 1, 110 minuter och PBCH 3, 236 minuter.

Batteriet är utrustat med en inbyggd kontrollampa för laddningsnivån och en indikator som visar om batteriet, antingen blivit överhettat, eller för kallt.

Genom HDS (Holmatro Diagnostic Software), kan batteriets status kontrolleras och eventuella mjukvaruuppdateringar göras. Batteriet placeras då i Batterihållare PBDT 1 som kopplas till en dator med anslutningskabel PTDC 1. Batteriets status kan även kontrolleras och eventuella mjukuppdateringar göras genom att placera batteriet i ett verktyg. Verktyget kopplas då till en dator via anslutningskabel PTDC 1.

För att spara på batteriets energi stängs verktyget automatiskt av efter 10 minuter om verktyget läggs undan i aktiverat läge.