

Teknisk Specifikation HCT 5111

Artikelnummer	150.012.314
Max arbetstryck	720 bar
Bladöppning	196 mm
Max spridning	281 mm
Max spridkraft	1350 kN / 137,7 t
Min spridkraft	48 kN / 4,9 t
Max klippkraft	268 kN / 27,3 t
Max klämkraft	44 kN / 4,5 t
Typ av system	Handpump
Dimensioner (AxBxC)	529 x 275 x 192mm
Temperaturområde	-20°C - +55°C
EN 132 04 Uppfylls	Ja
EN 132 04 Klassning	BK48/281-E-8.8
EN 132 04 Klippkapacitet	1E 2E 3E 4E 5E
NFPA 1936 Uppfylls	Ja
NFPA 1936 Klippkapacitet	A5 B5 C5 D6 E4 F3
NFPA 1936 HSF	525 kN / 5,3 t
NFPA 1936 LSF	40 kN / 4,1 t
Rundstål (S235 enligt EN 132 04)	24 mm
Vikt, redo för användning	8,8 kg



Produktinformation

Klippning, spridning och pressning med ett verktyg.

Rörliga delar är skyddade vilket ger optimal säkerhet för användaren.

Ergonomi: Bärhandtagets placering och utformning ger bra balans oavsett hur verktyget vrids.

Inbyggda backventiler.

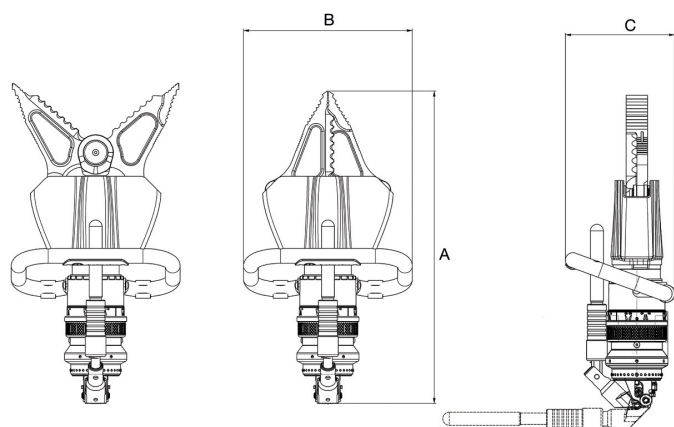

Säkerhetsfaktorer / Test

Säkerhetsfaktor verktyg hydrauliskt: 2 x 720 bar = 1440 bar.

Uthållighetstest verktyg/pump: 1000 cykler när hydraulsystemet är belastat med maxtryck 720 bar.

Testade och klassifierad av oberoende part enligt EN 132 04.