



Teknisk Specifikation HCT 5114

Artikelnummer	151.000.561
Max arbetstryck	720 bar
Bladöppning	277 mm
Max spridning	362 mm
Max spridkraft	1350 kN / 137,7 t
Min spridkraft	33 kN / 3,4 t
Max klippkraft	268 kN / 27,3 t
Max klämkraft	34 kN / 3,5 t
Typ av system	Handpump
Dimensioner (AxBxC)	583 x 276 x 193 mm
Temperaturområde	-20°C - +55°C
EN 132 04 Uppfylls	Ja
EN 132 04 Klassning	BK33/362-E-9.2
EN 132 04 Klippkapacitet	1E 2E 3E 4E 5E
NFPA 1936 Uppfylls	Ja
NFPA 1936 Klippkapacitet	A5 B5 C5 D6 E4 F3
NFPA 1936 HSF	40 kN / 4,1 t
NFPA 1936 LSF	30 kN / 3,1 t
Rundstål (S235 enligt EN 132 04)	24 mm
Vikt, redo för användning	9,2 kg



Produktinformation

Klippning, spridning och pressning med ett verktyg.

Rörliga delar är skyddade vilket ger optimal säkerhet för användaren.

Ergonomi: Bärhandtagets placering och utformning ger bra balans oavsett hur verktyget vrids.

Inbyggda backventiler.

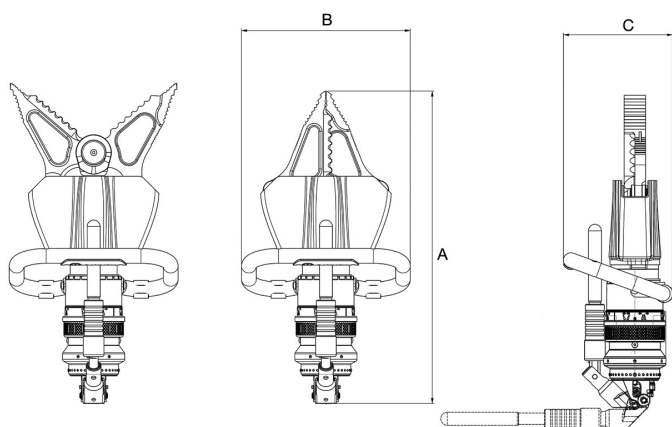

Säkerhetsfaktorer / Test

Säkerhetsfaktor verktyg hydrauliskt: 2 x 720 bar = 1440 bar.

Uthållighetstest verktyg/pump: 1000 cykler när hydraulsystemet är belastat med maxtryck 720 bar.

Testade och klassifierad av oberoende part enligt EN 132 04.