

Core Slangvinda El HR 4430 ACLO



Teknisk Specifikation HR 4430 ACLO


Artikelnummer	150.072.059
Max arbetstryck, trycksida	720 bar
Max arbetstryck, retursida	25 bar
Längd	30 m
Färg	Orange
Motor	Elektrisk, 24 V
Dimensioner (AxBxC)	483 x 546 x 457 mm
Typ av system	Core
Temperaturområde	-20°C - +55°C
Vikt, redo för användning	40,5 kg

Produktinformation

Passar till samtliga Coreverktyg.

Elektriskt driven inrullning av slang.

Coresystemet: Slangen som kopplas mellan verktyg och pump är konstruerad så att tryckslangen ligger inuti returslangen vilket innebär att det endast är en slang mellan verktyg och pump. Koppling och frångkoppling av verktyg kan göras utan att återvända till pumpen. Snabbkopplingens konstruktion möjliggör en rotation av verktyget på 360°.

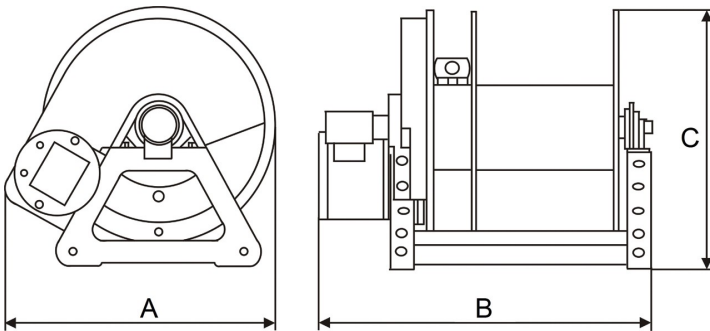

Säkerhetsfaktorer / Test

Säkerhetsfaktor verktyg hydrauliskt: 2 x 720 bar = 1440 bar.

Säkerhetsfaktor slangar: 4 x 720 bar = 2880 bar.

Uthållighetstest dödmanshandtaget: 6000 cykler.

Uthållighetstest verktyg/pump: 1000 cykler när hydraulsystemet är belastat med maxtryck 720 bar.