

# Core Slangvinda El HR 4425 ACRB



## Teknisk Specifikation HR 4425 ACRB


|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Artikelnummer              | 150.072.072        |
| Max arbetstryck, trycksida | 720 bar            |
| Max arbetstryck, retursida | 25 bar             |
| Längd                      | 25 m               |
| Färg                       | Blå                |
| Motor                      | Elektrisk, 24 V    |
| Dimensioner (AxBxC)        | 483 x 546 x 457 mm |
| Typ av system              | Core               |
| Temperaturområde           | -20°C - +55°C      |
| Vikt, redo för användning  | 38 kg              |

## Produktinformation

### Passar till samtliga Coreverktyg.

Elektriskt driven inrullning av slang.

**Coresystemet:** Slangen som kopplas mellan verktyg och pump är konstruerad så att tryckslangen ligger inuti returslangen vilket innebär att det endast är en slang mellan verktyg och pump. Koppling och frångkoppling av verktyg kan göras utan att återvända till pumpen. Snabbkopplingens konstruktion möjliggör en rotation av verktyget på 360°.

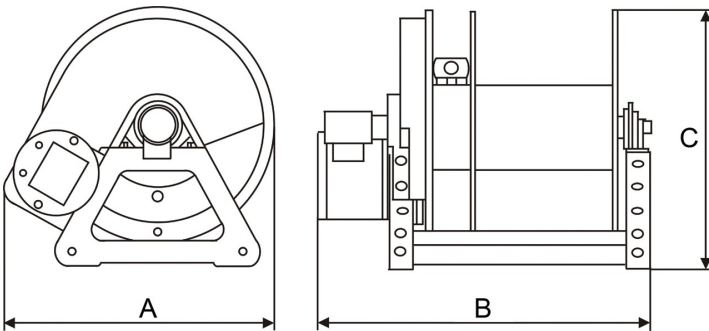

## Säkerhetsfaktorer / Test

Säkerhetsfaktor verktyg hydrauliskt: 2 x 720 bar = 1440 bar.

Säkerhetsfaktor slangar: 4 x 720 bar = 2880 bar.

Uthållighetstest dödmanshandtaget: 6000 cykler.

Uthållighetstest verktyg/pump: 1000 cykler när hydraulsystemet är belastat med 720 bar.