


# Lyftkudde HLB HLB 38

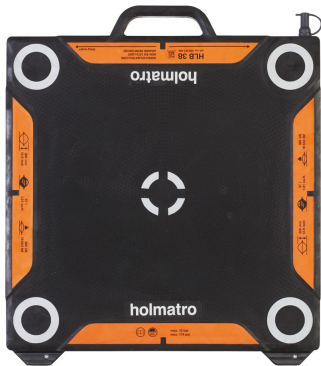

## Teknisk Specifikation HLB 38

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Artikelnummer             | 350.321.030                                |
| Max lyftkraft             | 370 kN / 37,7 t                            |
| Max lyftkraft (12 bar)    | 370 kN / 37,7 t                            |
| max lyftkraft (8 bar)     | 247 kN / 25,2 t                            |
| Tjocklek                  | 27 mm                                      |
| Max höjd                  | 352 mm                                     |
| Luftvolym (12 bar)        | 438 liter                                  |
| Luftvolym (8 bar)         | 296 liter                                  |
| Vattenvolym               | 37 liter                                   |
| Bristningstryck           | 48 bar / 4,8 Mpa                           |
| Material                  | Nitrilgummi förstärkt med tre lager Aramid |
| Dimensioner (AxBxC)       | 662 x 585 x 27 mm                          |
| Temperaturområde          | -20°C - +55°C                              |
| EN 137 31 Uppfylls        | ja                                         |
| Vikt, redo för användning | 10 kg                                      |

## Produktinformation

**Säkerhet:** Lyftkuddarna är tydligt märkta med max lyftkraft och maxhöjd. Lyftkuddarna är tillverkade i material som åldras (nitrilgummi och aramid) varför tillverkaren, Holmatro, rekommenderar en livslängd på 15 år.

**Ergonomi:** Lyftkuddens integrerade bärhandtag, tillsammans med sin relativt låga vikt, underlättar vid hantering.

**Precision:** Lyftkuddens tjocklek, endast 27 mm och glidplattorna som är placerade på samtliga fyra hörn gör den enkel att placera.

**Drivkälla:** Lyftkudden drivs, antingen med en kompressor eller med en luftflaska. För att använda sig av luftflaska måste en reduceringsventil (PRV 12)kopplas mellan luftflaskan och manöverenheten.

